



ODOLNÝ PANEL **AXIS® S**

OHRANIČENÍ

- Malá oka a tenký drát pro styl a transparentnost.
- Vodorovné prolisy pro vyšší pevnost
- Ochranné hroty.


RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

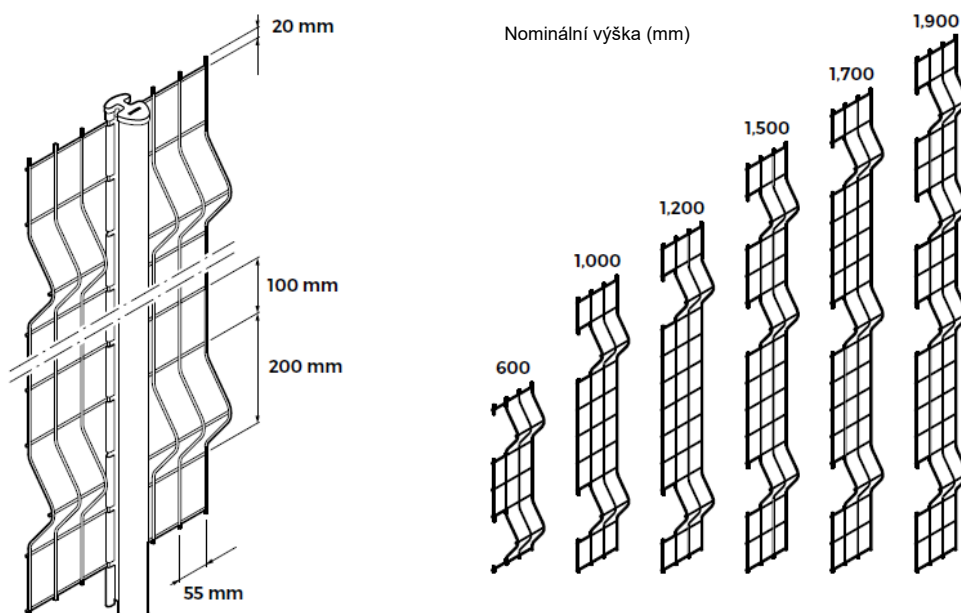
- Instalace v postupném sledu bez příslušenství s lisovanými sloupky AXOR®: panely zapadnou do drážek na sloupcích.
- Vhodné pro všechny terény: zakřivené, šikmé nebo svažité prostory
- Je možné několik konfigurací: založení na podezdívku, s betonovými podhrabovými deskami, povrchová boční montáž, uzemnění atd.

CHARAKTERISTIKA

- Vykrojený panel s velkými prolisy
- Vysoce přilnavý polyester na drátech z pozinkované oceli
- Rozměr ok: 100 x 55 mm
- Průměr drátů: 4 mm

BARVY / VARIANTY

- 6 standardních odstínů: 
- 200 barevných odstínů RAL
- Kompatibilní se stínícími systémy Lixo®, LIXO® Wood, LIXO® Top

TECHNICKÉ PARAMETRY


Výška oplocení (m)	Délka panelu (mm)	Počet prolisů	Sloupek AXOR®		Sloupek AXIS®		Sloupek AXYLE®		Kompatibilní stínící lamely		
			Zabetonovaný	S plátem	Zabetonovaný	S plátem	Zabetonovaný	S Plátem	Sloupek AXOR®	Sloupek AXOR®	Sloupek AXYLE®
0,60	2,480	2	1,10	0,85	-	-	1,00	1,00	LIXO		
1,00			1,50	1,05	1,60	1,05	1,50	1,50	LIXO® LIXO® + Finish LIXO® Top		
1,20			1,70	1,25	1,80	1,25	1,70				
1,50		3	2,00	1,55	2,00	1,55	2,00	-	LIXO® LIXO® + Finish LIXO® Wood LIXO® Top		
1,70			2,20	1,75	2,20	1,75	2,20				
1,90			2,40	1,95	2,40	1,95	2,40				

KOMPATIBILNÍ SLOUPKY

 AXOR®
POST

 AXIS®
POST

 AXYLE®
POST

 Sloupek AXOR®
 Sloupek AXIS®
 Sloupek AXYLE®

VOLITELNÉ


S kotevním plátem



S kotevním plátem bočním



Podhrabové desky



Bavoletové nástavby



Zemnění



Stínící lamely